



[適用場所] 電子廠房 · 辦公室 · 手術室 · 防靜電要求之場所。

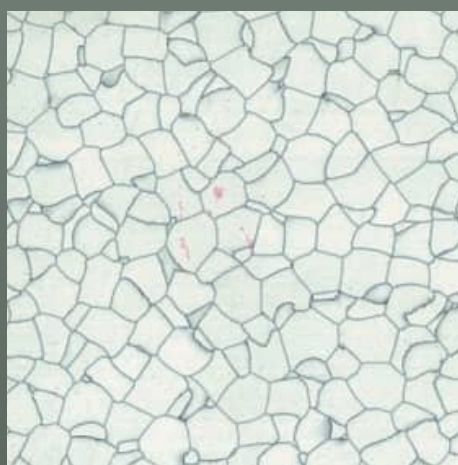

現貨 HJ-1103

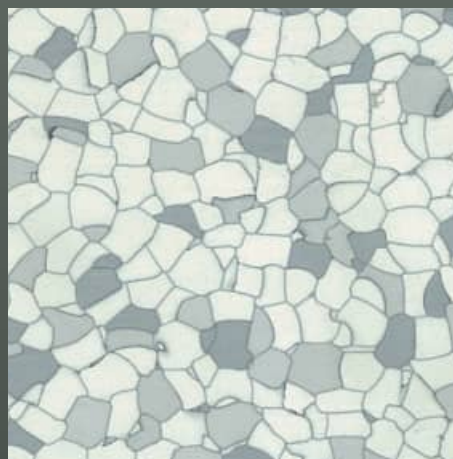

期貨 HJ-1101



測試項目	測試規範	測試結果
電阻值	Conductive: $<1 \times 10^6 \Omega$	$6.41 \times 10^5 \Omega$
靜電電壓衰减期	+1000V → +100V or -1000V → -100V < 2s	+V / 0.2 -V / 0.2
耐磨性能	$\leq 0.020 \text{g} / \text{cm}^2 \text{ 1000r}$	0.016
磨擦電壓	$ U < 100 \text{V}$	40
加熱尺寸變化率	$\leq 0.20\%$	水平: 0.05 垂直: 0.05
殘存凹陷度	$\leq 0.15 \text{mm}$	0.12