




[適用場所] 電子廠房 . 辦公室 . 手術室 . 防靜電要求之場所。

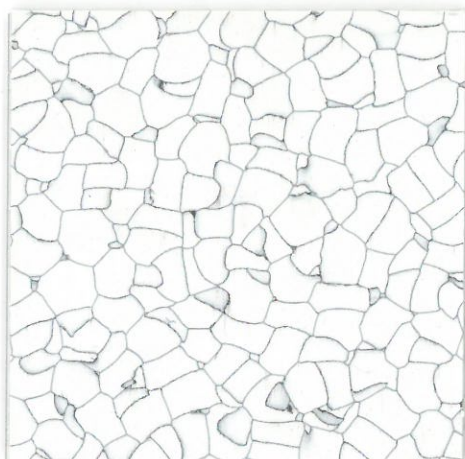

現貨 HJ-1103

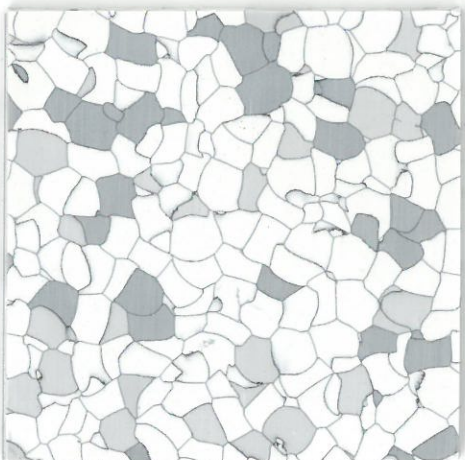

期貨 HJ-1101

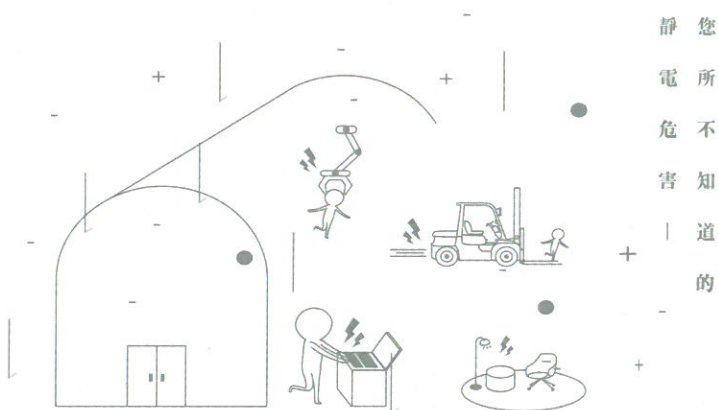

測試項目	測試規範	測試結果
電阻值	Conductive: $<1 \times 10^9 \Omega$	$6.41 \times 10^8 \Omega$
靜電電壓衰減期	+1000V → +100V or -1000V → -100V ≤ 2s	+V / 0.2 -V / 0.2
耐磨性能	$\leq 0.020 \text{g/cm}^2 1000\text{r}$	0.016
磨擦電壓	$ U < 100\text{V}$	40
加熱尺寸變化率	$\leq 0.20\%$	水平: 0.05 垂直: 0.05
殘存凹陷度	$\leq 0.15\text{mm}$	0.12