


EL5 / EL7 SOLUTIONS

CONDUCTIVE & DISSIPATIVE ROLLS AND TILES

gerflor.com

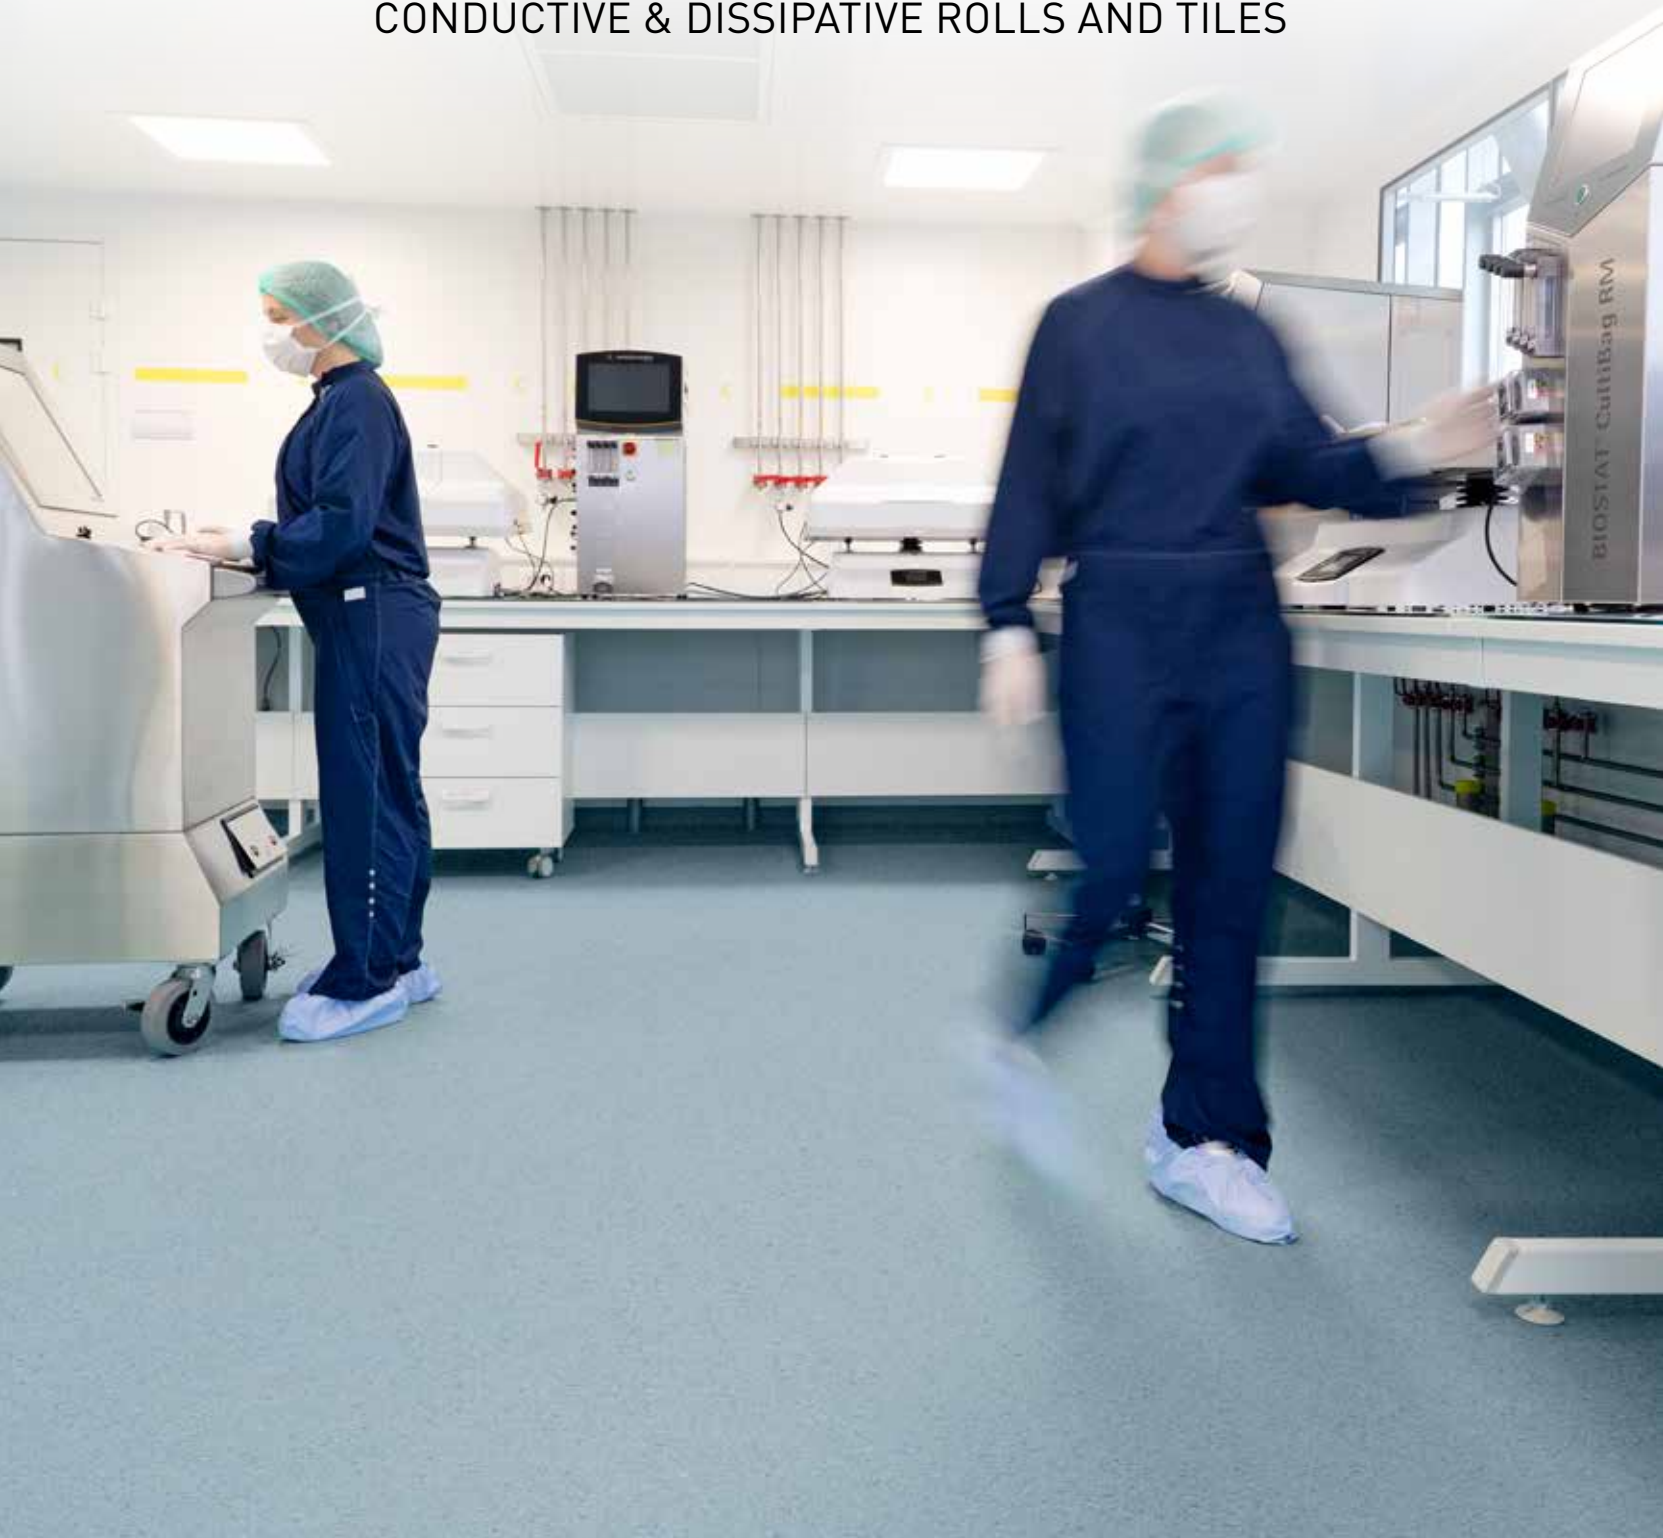

Gerflor[®]
theflooringroup

DISSIPATIVE

Mipolam Affinity EL7



2 m



608 x 608 mm


$10^6 \leq R_t \leq 10^8 \Omega$

(EN 1081)

Evercare™




4111 Raffia

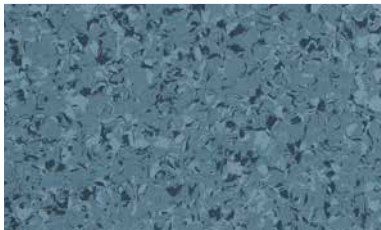

4166 Thistle



4132 Citrine

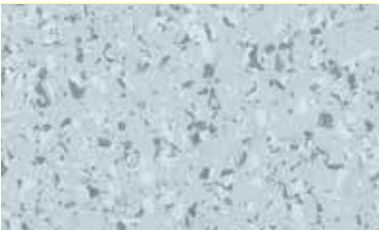

4110 Violet Grey



4116 Sapphire




4144 Havana Brown




4101 Quartz



4124 Smoked Opal

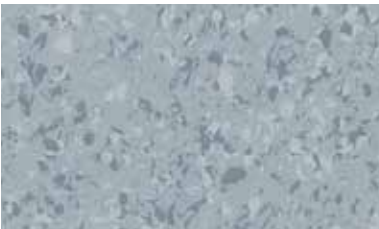

4120 Silver Grey

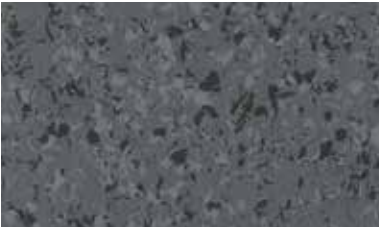

4159 Grey Storm

Mipolam Robust EL7



2 m



608 x 608 mm

$10^6 \leq R_t \leq 10^8 \Omega$

(EN 1081)



0003 Ivory



0002 Platinum



0112 Storm



0306 Green



0005 Steel



0013 Pewter

CONDUCTIVE

Mipolam Elegance EL5

導電EL5地板
● 現貨色




2 m


$10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$

(EN 1081)


Evercare™

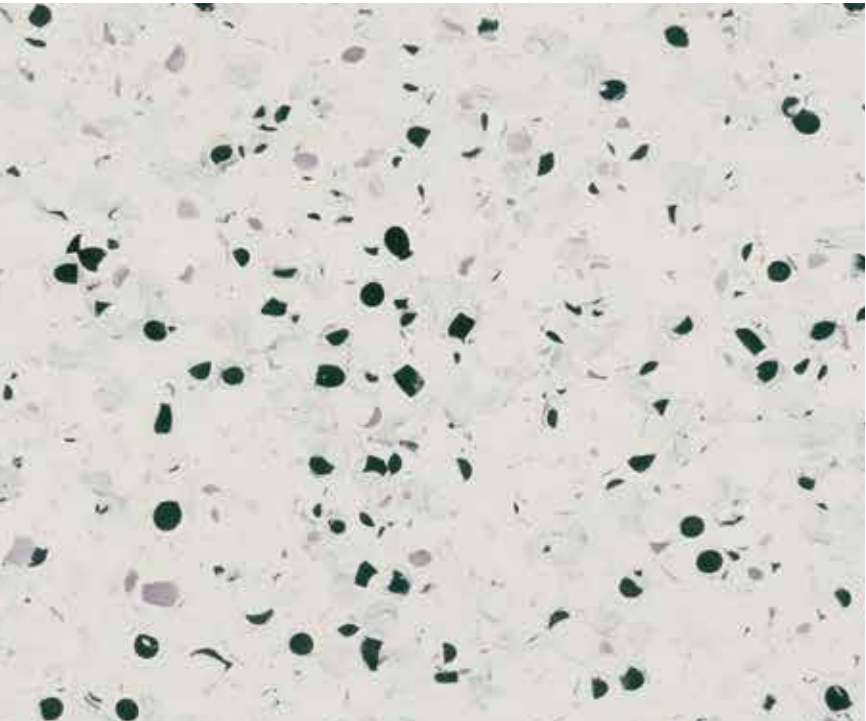


0350 Light Grey ●

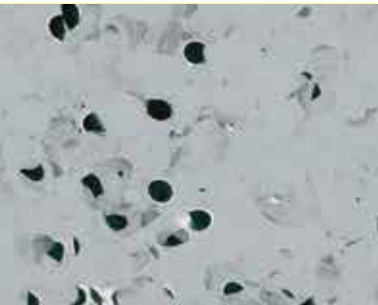


0352 Grey

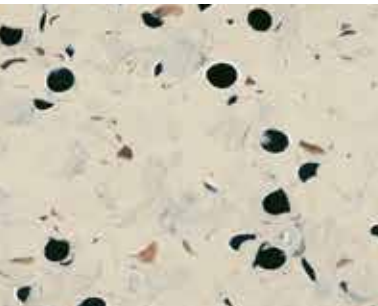


0353 Beige

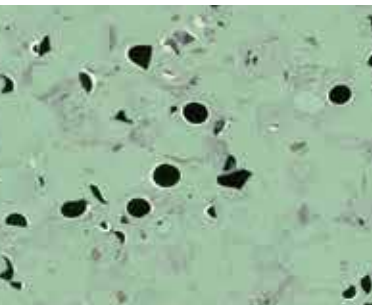

0355 Green ●

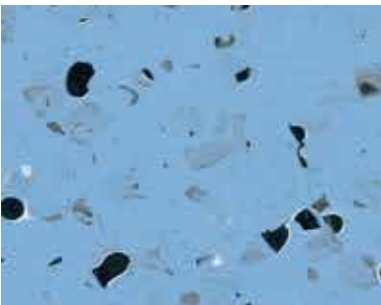

0354 Blue ●

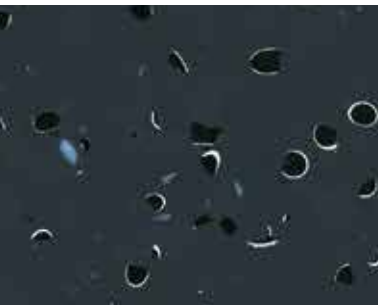

0351 Black

Mipolam Technic EL5



608 x 608 mm

$10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$

(EN 1081)



0635 White



0636 Grey



0640 Beige



0637 Light Blue



0638 Blue



0639 Green

RENOVATION > ADHESIVE FREE INSTALLATION

CONDUCTIVE

GTI EL5




635 x 635 mm
CONNECT




650 x 650 mm
CLEANTECH

5x10⁴ ≤ Rt ≤ 10⁶ Ω
(EN 1081)

Evercare™

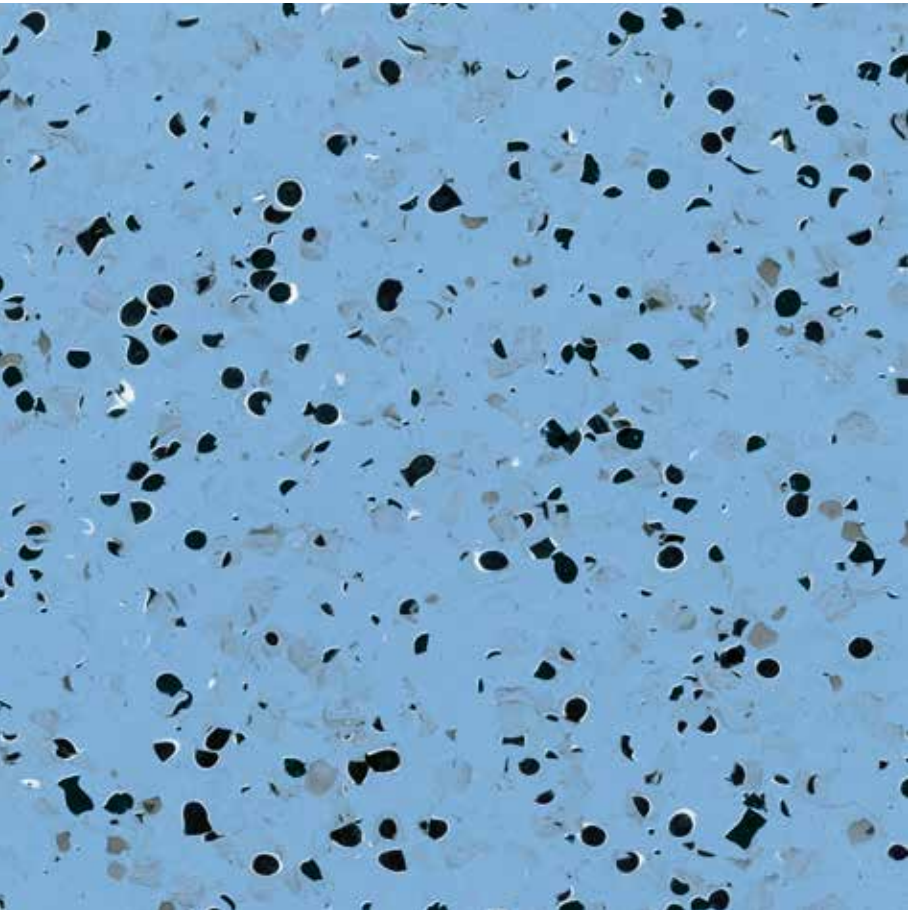


CONNECT 0354 Blue

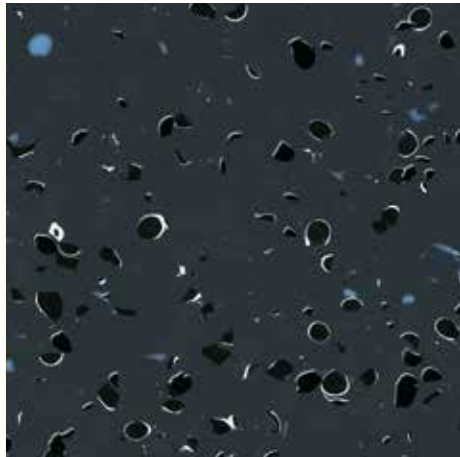


CLEANTECH 0351 Black

GTI EL5
CONNECT

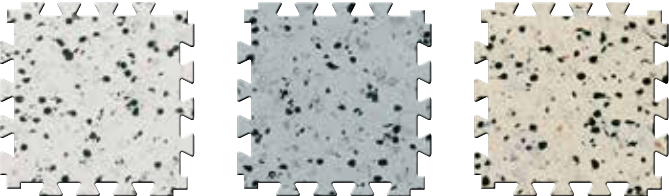


0350 Light Grey 0352 Grey 0353 Beige

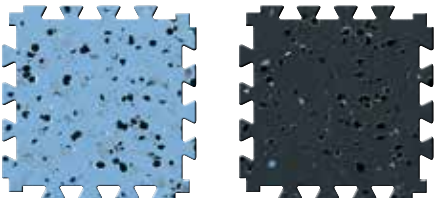


0354 Blue 0351 Black

GTI EL5
CLEANTECH

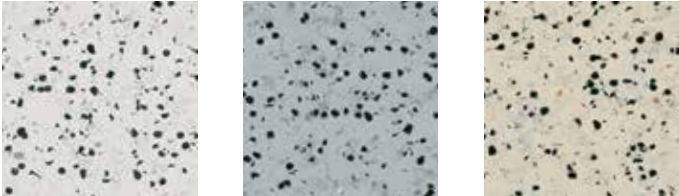

0350 Light Grey 0352 Grey 0353 Beige

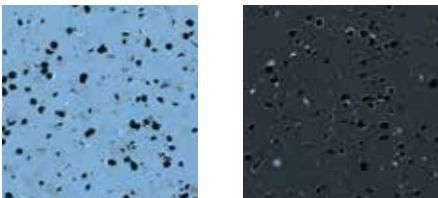

0354 Blue 0351 Black

◆ Compact (tile / dalle) -  Interlocking tile (dovetails) / dalle assemblée par queues d'aronde

NEW INSTALLATION > PERMANENT ADHESIVE

NOUVEAU PROJET > COLLAGE PERMANENT



MIPOLAM
AFFINITY
EL7



MIPOLAM
ROBUST
EL7



MIPOLAM
ELEGANCE
EL5



MIPOLAM
TECHNIC
EL5



► Permanent adhesive
Collage permanent



► Watertight system (hot welding)
Système étanche (bords droits soudés)



◆ Ideal for new projects
Idéal nouveaux projets



◆ Permanent installation on prepared subfloor
Pose permanente sur support préparé



► Easy maintenance
Facilité d'entretien
► No wax for life
Pas de métallisation durant toute la durée de vie du produit



► Resistant to high traffic
Résistance au trafic intense

RENOVATION > ADHESIVE FREE INSTALLATION

RÉNOVATION > POSE SANS COLLE



GTI EL5 CONNECT



GTI EL5 CLEANTECH



► Direct installation, easy repairs & replacement
Pose rapide, facile à rénover et remplacer




► Watertight system (hot welding)
Système étanche (bords droits soudés)

GTI EL5 CONNECT:
INTERLOCKING SYSTEM /
ASSEMBLAGE PAR QUEUES D'ARONDE



◆ Fast installation
Installation rapide

GTI EL5 CLEANTECH:
WELDED SQUARE FORMAT /
DALLE SOUDÉE



◆ Watertight system (hot welding)
Système étanche (soudure à chaud)



► Easy maintenance
Facilité d'entretien
► No wax for life
Pas de métallisation durant toute la durée de vie du produit



► Resistant to high traffic
Résistance au trafic intense
► Withstands heavy loads
Résistance aux charges lourdes

Copper strip enabling earthing - Code: 0586 0001 - Roll: 200 lm
Feuillard cuivre permettant la mise à la terre - Code : 0586 0001 - Rouleau : 200 ml

EL5 / EL7 SOLUTIONS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



	MIPOLAM ELEGANCE EL5	MIPOLAM TECHNIC EL5	MIPOLAM AFFINITY EL7	MIPOLAM ROBUST EL7	GTI EL5 CONNECT	GTI EL5 CLEANTECH
--	----------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	-------------------

DESCRIPTION / DESCRIPTION								
Total thickness / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00
Wearlayer thickness / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	-	-	-	-	2	2
Weight / Poids	EN ISO 23997	g/sq.m	2985	3800	3100	3300	9240	9240
Width/length of sheet / Largeur/Longueur lés	EN ISO 24341	cm / lm	200 / 20	-	200 / 20	200 / 20	-	-
Tile size / Format dalles	EN ISO 24342	mm	-	608 x 608	608 x 608	608 x 608	635 x 635	650 x 650
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boîte	-	-	-	20	20	20	-	-

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION								
Standard / product specification / Norme/Spécification produit	-	-	EN ISO 10581	EN ISO 10581	EN ISO 10581	EN ISO 10581	EN ISO 10582	EN ISO 10582
European classification / Classement européen	EN ISO 10874	class	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43
Classement UPEC	-	-	U4P3E2/3C2	-	U4P3E2/3C2	-	-	-
Certification UPEC	QB 30	n° certif.	301-056.1	-	332-013.1	-	-	-
Fire rating / Réaction au feu	EN 13501-1	class	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Electrical resistance ⁽¹⁾ / Résistance électrique ⁽¹⁾	EN 1081	Ohm	10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶	10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸	5 x 10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶	5 x 10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
Static electrical propensity / Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Slip resistance wet / Glissance	DIN 51 130	class	R9	-	R9	-	R9	R9

PERFORMANCE / PERFORMANCE								
Type binder content / Teneur en agent liant	ISO 10581	Type	I	II	II	II	-	-
	ISO 10582	Type	-	-	-	-	I	I
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.25	Sheet ≤ 0.40 Tile ≤ 0.25	Sheet ≤ 0.40 Tile ≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15
Shore hardness / Dureté shore	EN ISO 868	Hd	-	-	-	-	≥ 90	≥ 90
Residual indentation (average measured value) / Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	EN ISO 24343-1	mm	≈ 0.02	≈ 0.03	≈ 0.02	≈ 0.03	-	-
Castor chair test (Type W) / Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Colour fastness / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Surface treatment / Traitement de surface	-	-	Evercare™	-	Evercare™	-	Evercare™	Evercare™
Chemical product resistance / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Anti-bacterial activity (E.coli - S. aureus - MRSA) ⁽³⁾ / Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99 % inhibits growth ne favorise pas la prolifération	-	> 99 % inhibits growth ne favorise pas la prolifération	-	-	-

ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR								
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification / Certification	-	-	Floorscore®	-	Floorscore®	-	Floorscore®	Floorscore®

CE MARKING / MARQUAGE CE								
	EN 14041	-						
		-						

(1) Measured before installation / Mesure avant installation. (2) Measured with ESD shoes compliant with norms / Mesurée avec chaussures ESD conformes aux normes. (3) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections

Product Descriptions, Technical Data Sheets, Installation & Maintenance guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor websites.

Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 31/03/2020 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsoil®, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 31/03/2020 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.