

PVC 激光地板

EVERCARE VINYL FLOORING


SEmi 太格

YOUR IDEAL FLOORING SOLUTION

MIPOLAM AMBIANCE ULTRA

四季激光



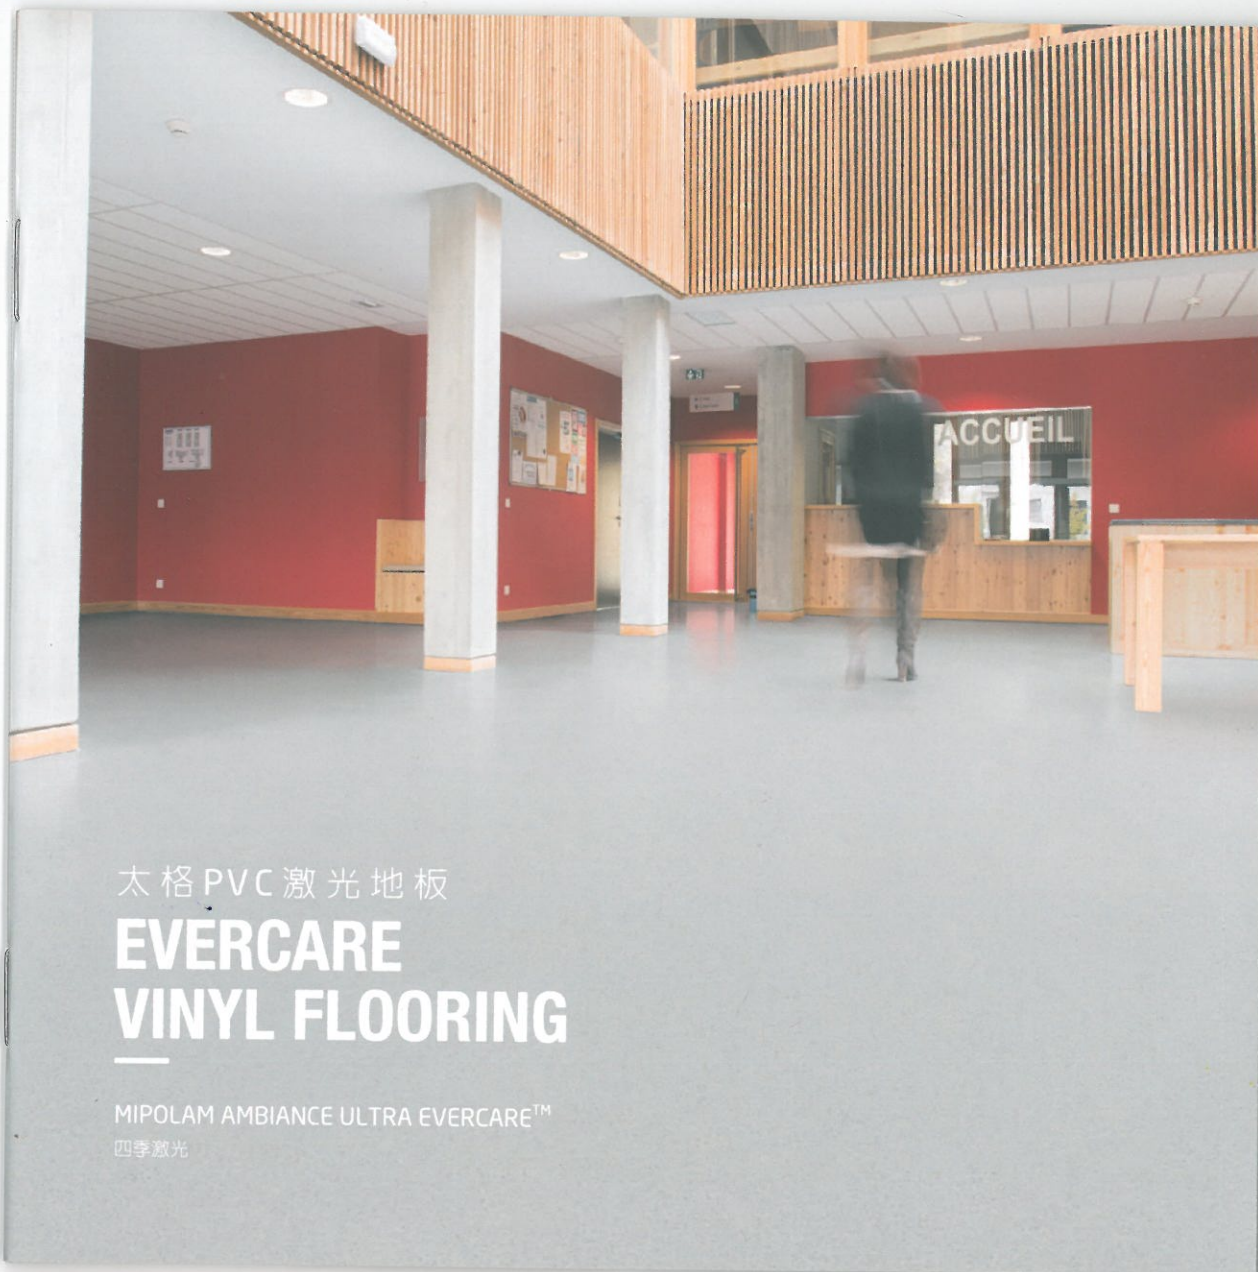

太格PVC激光地板
**EVERCARE
VINYL FLOORING**

MIPOLAM AMBIANCE ULTRA EVERCARE™
四季激光



2083 × 期貨



2075 × 期貨



2074 × 期貨




2071 × 期貨

SEMIFLOR PVC 激光地板

卷材尺寸：2.0mm x 2m x 20m

●：現貨 ×：期貨

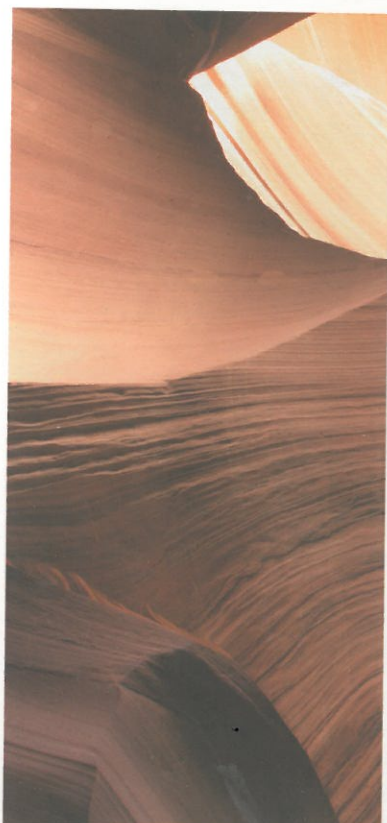

2062 ● 現貨



2061 ● 現貨



2084 ● 現貨



2078 × 期貨



2079 × 期貨



2073 ● 現貨



2059 × 期貨



2060 ● 現貨



2057 × 期貨



2055 ● 現貨



2054 ● 現貨




2052 ● 現貨



2058 ● 現貨



2053 ● 現貨

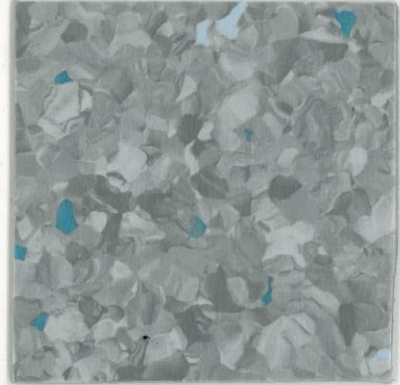


2076 × 期貨




2063 ● 現貨



2070 × 期貨

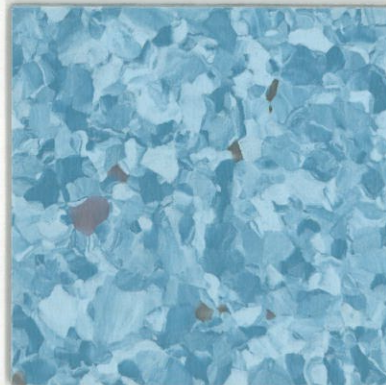

2069 ● 現貨

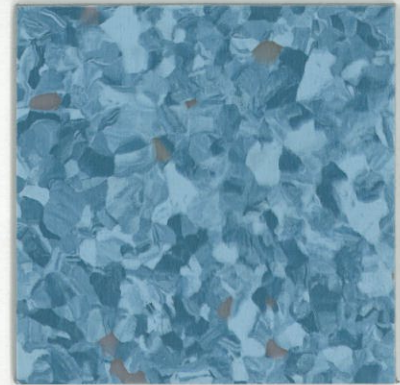

2068 × 期貨

PVC 激光地板

EVERCARE VINYL FLOORING

SEMI 太格

Mipolam Ambiance ULTRA Evercare™ is manufactured by Gerflor Flooring Co., Ltd.

For detailed installation and maintenance procedures, please contact Semiflor representative for further details.

[適用場所] 醫院 · 安養院 · 學校 · 幼稚園 · 商用空間

Test Method / 測試方法	Property / 測試項目	Result / 測試結果
Total thickness / 總厚度	EN 428	2.0 mm
Weight / 重量	EN 430	2750g/m ²
Width of sheet / 寬度	EN 426	2 m
Length of sheet / 長度	EN 426	20 m
European Classification / 歐洲分級	EN 685	Class 34- 43
	EN 13 501-1	Bfl-s1
Fire Rating / 防焰性	ASTM E648-08	Class 1
	CAN/ULC S102.2	Tested in accordance
Static electrical propensity / 靜電阻抗	EN 1815	< 2 kV
Wear resistance / 耐磨性	EN 660.2	≤ 2.0 mm ³
Wear Group / 耐磨等級	EN 649 - EN 651	T 級
Dimensional stability / 尺寸穩定性	EN 434	≤ 0.40%
Residual indentation / 殘餘凹陷度	EN 433	≈ 0.03mm
Castor chair test (type W) / 腳輪耐磨性	EN 425	OK
Thermal conductivity / 熱傳導性	EN 12 524	0.25 W/(m.K)
Colour fastness / 顏色堅牢度	EN 20 105 B02	≥ 6 degree
Surface treatment / 表面處理	-	Evercare™ 激光處理
Chemical products resistance / 抗化學藥品性	EN 423	OK
TVOC after 28 days / 28天後 總揮發性有機化合物 排放量	ISO 16000-6	< 10 µg/m ³

CE marking / CE 認證	Property / 測試項目	Result / 測試結果
CE	EN 14041	符合歐洲標準

