

南亞透心地磚 華麗系列

NANYA HOMOGENEOUS VINYL TILES *Deluxe Series*

耐酸・抗鹼・耐磨・耐壓・不燃

保護方法：

1. 完成鋪設工作應檢查每片地磚是否確實黏牢於地面。於完工後先將地磚上所有污漬徹底清潔乾淨，再用水蠟或地板蠟（切記不可使用醇類如酒精或醚類如煤油等）均勻塗佈於地磚表面上，水蠟完全乾後才能踩踏於上面。
2. 平常之清潔可先以掃把將灰塵及砂粒掃除，再以拖把擦拭。如有必要時可加入適當之地板蠟或水蠟以求更加清潔及保養之效，但請不必用過多的水來清洗。
3. 錐形接觸面可能有損地磚，例如：傢俱之腳柱宜加墊片以保護地磚之表面，並延長使用年限。

備註：南亞塑膠地磚樣本上所貼切樣，只有部分呈現塑膠地磚，僅供參考。塑膠地磚以實際到貨顏色為主。
敬請於施工前確認顏色是否如意。否則已施工過商品將無法接受退貨，謝謝。

施工方法：

1. 施工前地面務必乾燥、平坦穩固，並確定完全無塵。
2. 施工地面如為磁磚、大理石等請將接縫之凹槽補平。
3. 施工地面如為木質地板及複合地板，其厚度需在1.2cm以上，不可有彎曲變形或翻翹現象，釘頭應確實釘入地板內。
4. 施工地面如為水泥地不能有起砂、凹凸或龜裂之情形，如為新鋪之水泥地，須待完全乾燥後方能施工鋪設。
5. 上膠要均勻，塗佈之鋸齒要細小。
6. 上膠後依現場環境氣候、溫度情況、現場適用之專用膠水特性，選擇最佳開始鋪設時間。
未明之處，請電詢專業技術部門。
7. 貼上地磚後，一個小時左右要修正缺點，未貼牢者，以滾輪壓牢。
8. 「南亞地板」施工務必搭配使用「南亞水性感壓膠」，以確保品質，敬請宣導配合。

保管與存放：

1. 地磚應避免陽光直接照射或淋雨。
2. 施工前把所有地磚平放於地面，排列堆積，以解除因捆包所引起的不良缺點。
3. 搬運過程請小心輕放，不可拋擲，以免損傷地磚之四角，影響本產品之品質。



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

總公司：10591 台北市敦化北路 201 號
Office: 201, Tung Hwa N. Road, Taipei
TEL: 886-2-2717-8173 FAX: 886-2-2514-0628



南亞透心地磚 華麗系列



南亞透心地磚 華麗系列



Deluxe Series

NANYA HOMOGENEOUS VINYL TILES

MADE IN TAIWAN

V3.0

VERSION

南亞透心地磚 華麗系列

NANYA HOMOGENEOUS VINYL TILES *Deluxe Series*



522



517



509



542



595



598

無縫地磚用焊條 4.0mmØ

白014

灰024

淺棕364


卡其384

深棕394

墨綠554



502

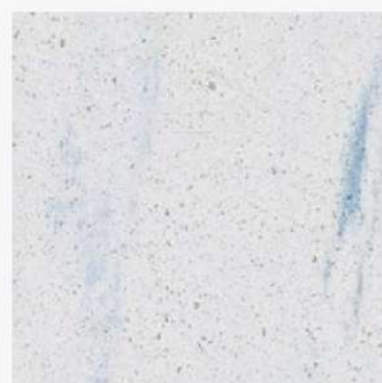

581

規格 01 : 1.6mm x 1尺 / 2.0mm x 1尺 (16色)

規格 02 : 2.0mm x 1.5尺 / 2.4mm x 2尺 ● (5色)

規格 03 : 2.4mm x 1尺 ▲ (6色)


訂製品規格 :

2.4mm x 1.5尺 3.2mm x 1尺


3.2mm x 1.5尺 3.2mm x 2尺



587

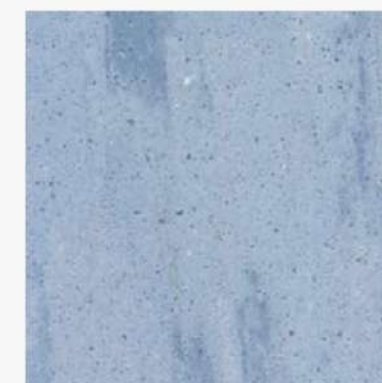

584

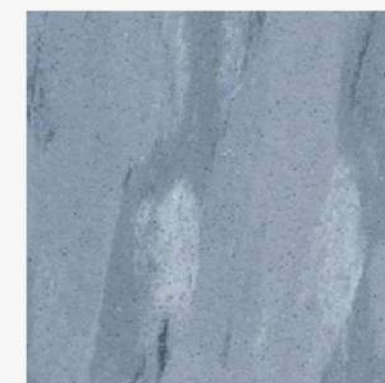

507 ●▲



536 ●▲



531 ●▲



506 ▲



505 ●▲



501 ●▲

164紅 · 089黑

312卡其 · 337棕

343淺棕 · 363深棕

025灰 · 089黑

550綠 · 564墨綠

南亞透心地磚 晶彩系列

2.0mm x 1.5尺 ●



303 ●



304 ●

樓梯止滑板 PVC Anti-Sliding Panel

樓梯止滑板具有絕佳的止滑、吸音效果，有多種規格及色彩，能符合現代不同梯面之大小需求及整體之色彩計劃。



343淺棕 · 363深棕

025灰 · 089黑

550綠 · 564墨綠