

1900系列

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION



地毯施作前・地坪條件之標準

[地面平整度標準]

1. 寬度2公尺內，以水平儀測試之高低差不得超過5公釐。
2. 若高低差過大，須再重新處理地面，以確保完工品質。

[室內潮濕測試]

1. 表面測試，相對濕度17℃以下。
2. 鑽地測試，相對濕度35℃以下。

[地坪硬度測試]

1. 輕商業為上刻度/重商業為中刻度/工業為下刻度。
2. 若地坪有施作自平水泥，養護期需28天以上才可施作。

[整修及清潔方法]

1. 施工前，地面以掃帚清掃處理，應要求完整平坦，無粗砂粒。
2. 凹陷之坑洞須以補土修補填平。
3. 地面上油漆、油污、蠟液及影響接著劑效果之物質，均徹底去除。

材料規範

測試項目	測試標準	測試單位	1900系列
絨毛型態	-	-	刺繡圈毛
毯面纖維	-	-	100% B.C.F合成纖維
染色方式	-	-	原液染色
絨毛高度	-	mm	3.5±5%
總厚度	-	mm	6.4±5%
絨毛重量	-	g/m ²	600±5%
第一層基布	-	-	聚酯不織布
第二層基布	-	-	玻璃纖維布
底層材料	-	-	聚氯乙烯塑膠
成品尺寸	-	cm	50 x 50
防焰性	CNS 13592 L4162-1995	-	合格
耐光性	CNS 13592 L4162-1995	-	≥ 4級
耐磨性	CNS 13592 L4162-1995	-	≥ 4級
耐磨損	CNS 13595 L3238-1995	mg	≤ 100
動態荷重回覆率	CNS 13594 L3237-1995	24小時	≥ 85%
靜態荷重減少率	CNS 13594 L3237-1995	24小時	≤ 15%
尺寸變化	CNS 13524 L3249-1997	24小時	≤ ±0.2%



FCFC carpet

台化方塊地毯

1900 系列

台化方塊地毯

1900系列


Size: 50x50cm Carpet tile / Reaction to fire / Formosa gard



FORMOSA CHEMICALS
FIBRE CORPORATION

1900系列 50x50cm

◇ 20片 / 54才 / 1.5坪 / 箱

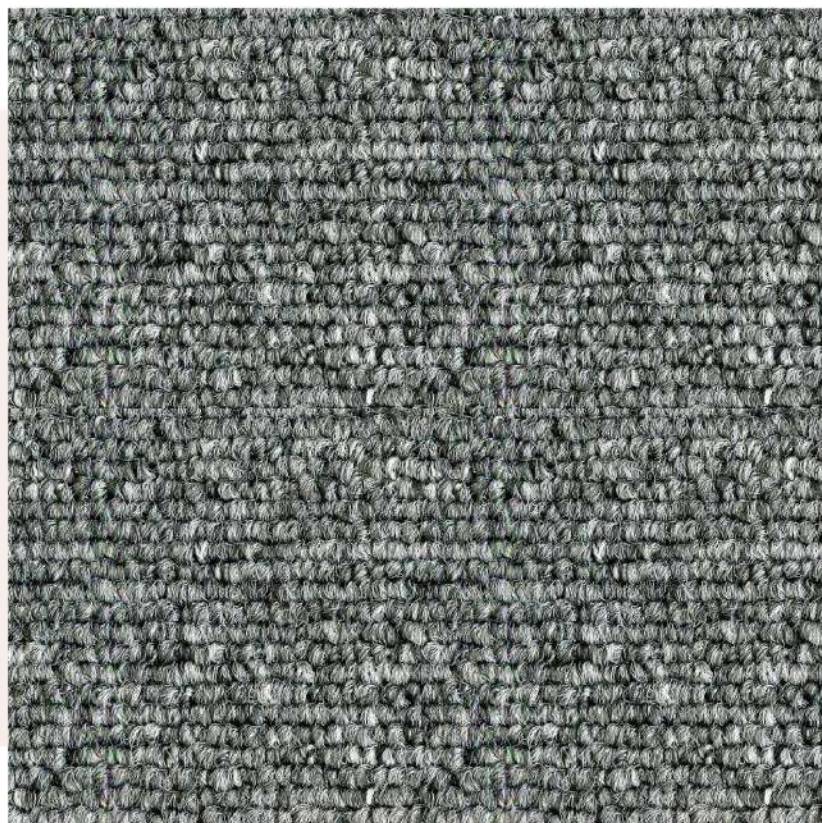

1902

台化1900方塊毛毯

絨毛型態：刺繡平面圈毛

毯面纖維：100%合成纖維

染色方式：100%原液染色絲

基布：PP編織布

台化防污認證 FORMOSA GURAD

施工簡單，可單片維修



1903



1919



1904



1915



1911



1910



1920



1901



1915