

SEmi 太格



Extra-Wide Rubber Flooring

太格寬幅式橡膠地板



SEMIFLOR

Extra-Wide Rubber Flooring

太格寬幅式橡膠地板

適用場所：公共建築・交通設施・商業場所・醫療安養・教育機構



常規厚度




訂製厚度



寬幅



商業等級(34)

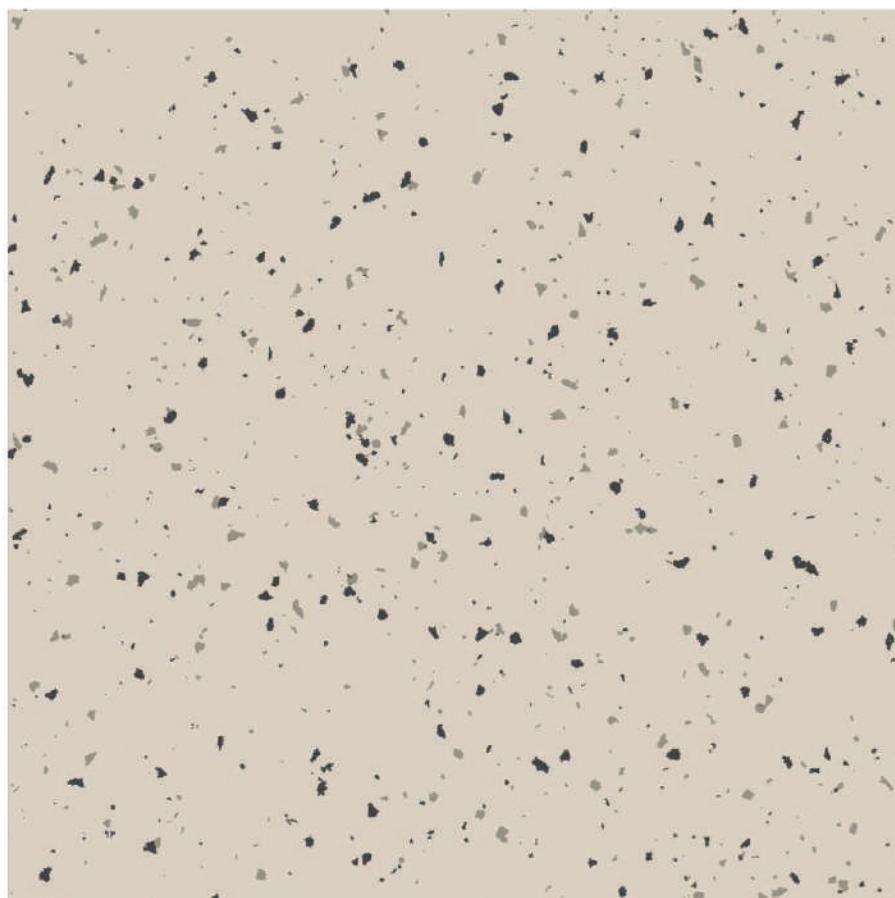


X19-09

● 現貨




T20-11

● 現貨

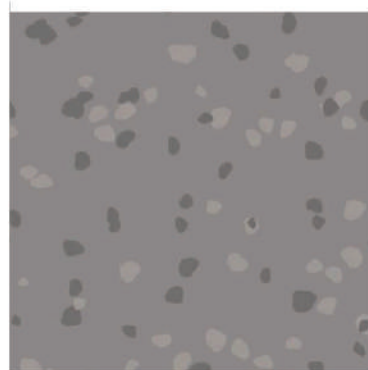

T20-22

⊗ 無庫存

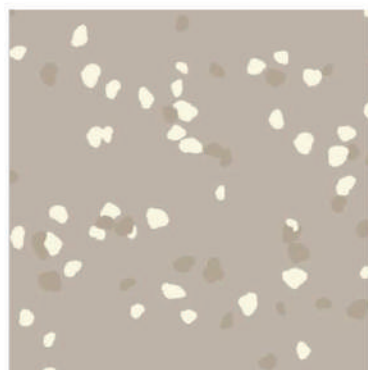


P20-02

⊗ 無庫存


SEMIFLOR

太格寬幅式橡膠地板
Extra-Wide Rubber Flooring

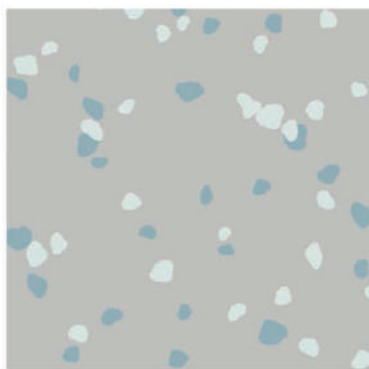



T20-02

● 現貨

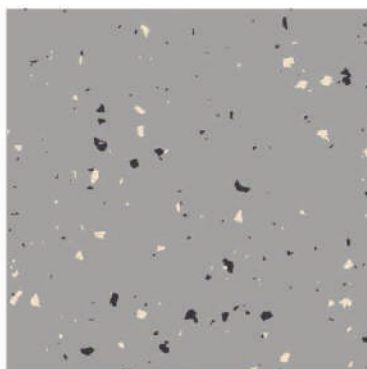

X19-17

● 現貨

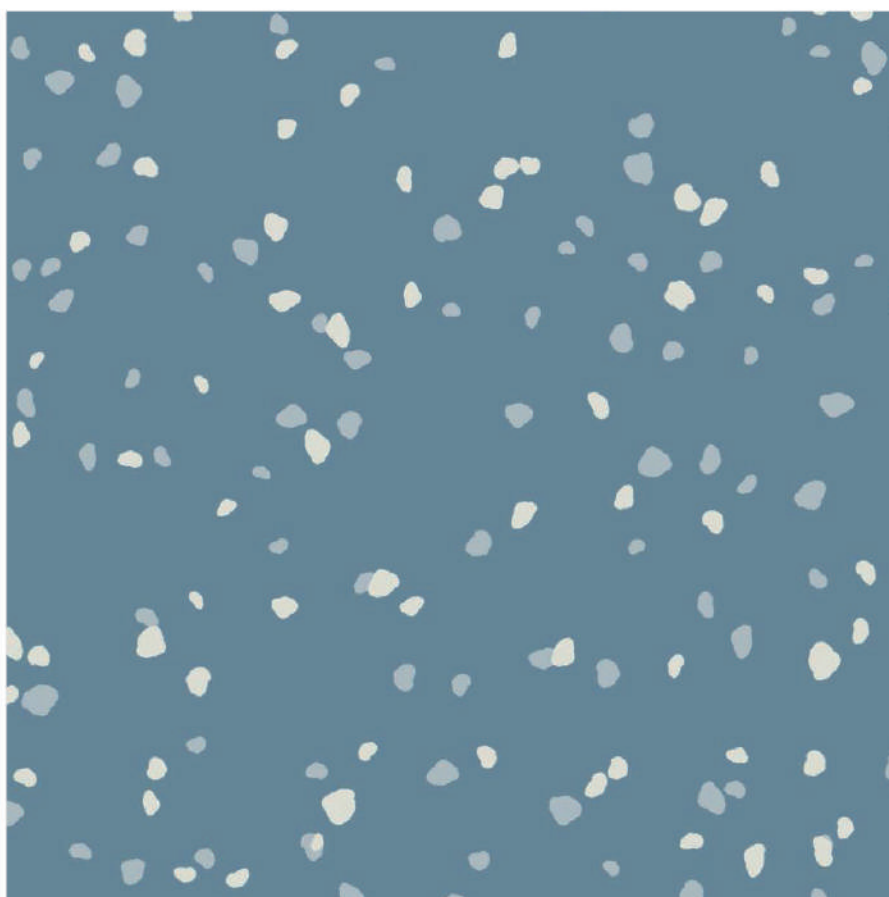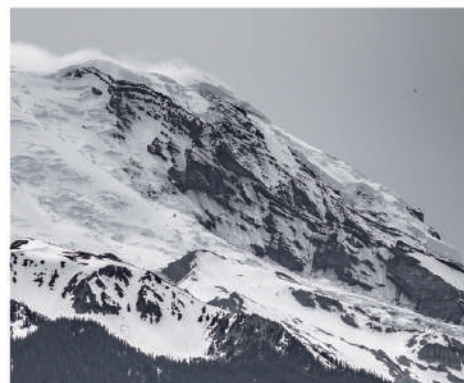


T20-06

● 現貨




P20-11

⊗ 無庫存

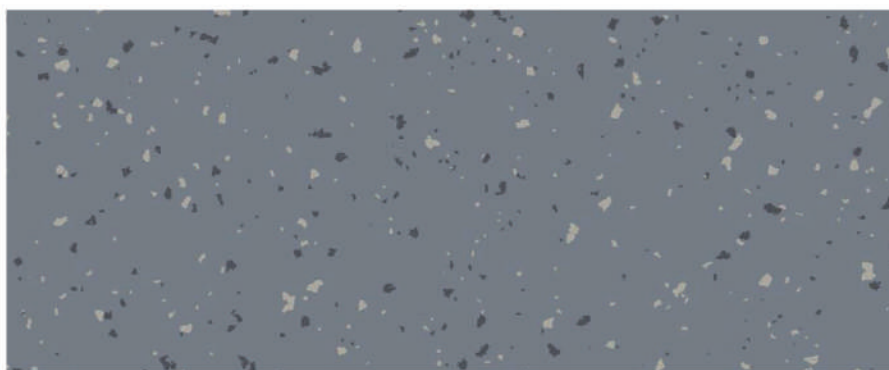

X19-18


⊗ 無庫存

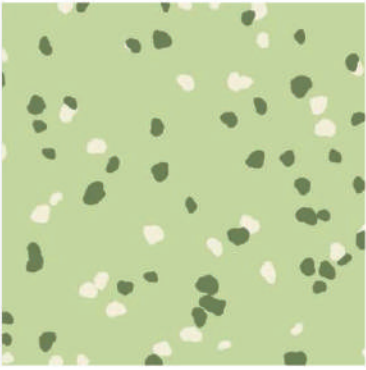


T20-17 ● 現貨




T20-26 ● 現貨

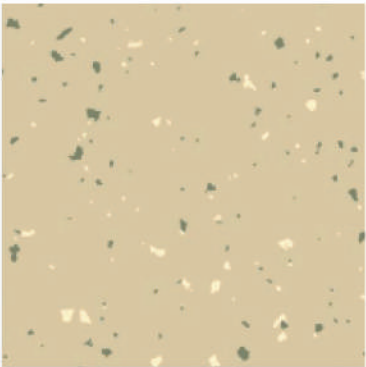

X19-13 ⊗ 無庫存

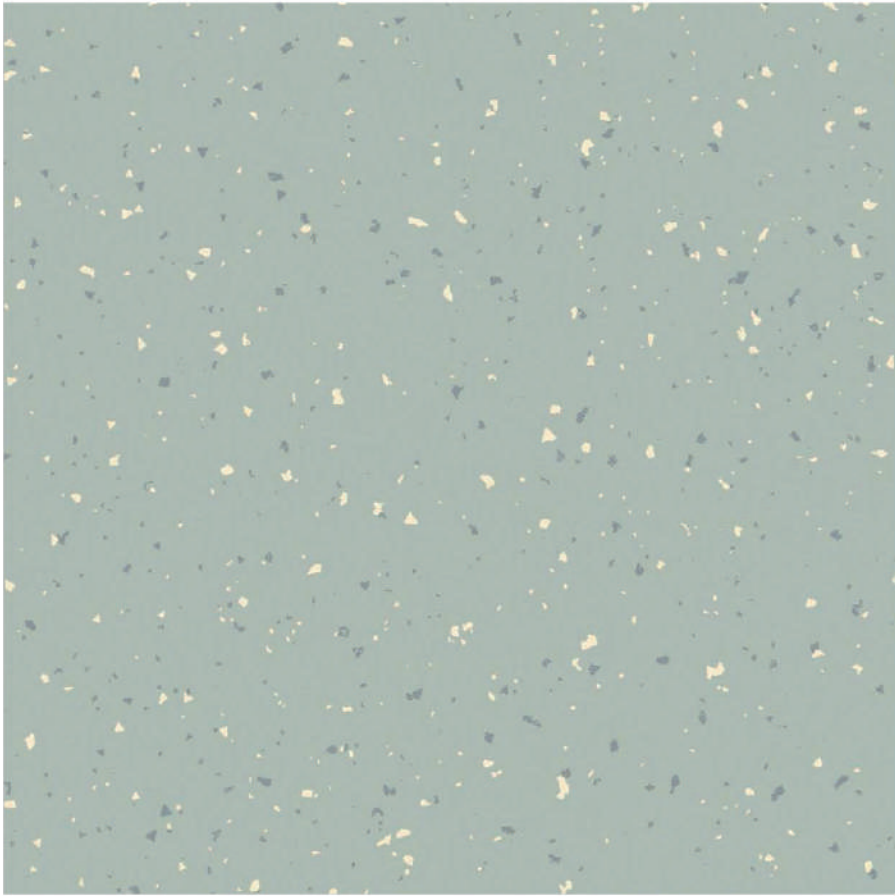

X19-15 ● 現貨

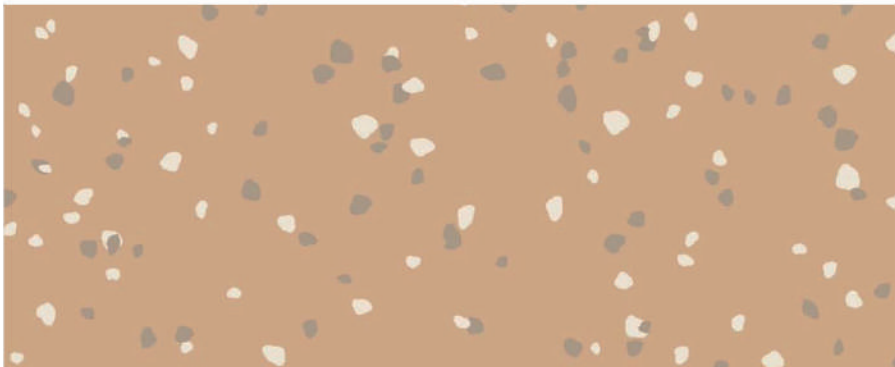

T20-14 ⊗ 無庫存

太格寬幅式橡膠地板 Extra-Wide Rubber Flooring


太格橡膠地板取得台灣健康綠建材證書，寬幅式的設計對於特別注重健康與衛生的地方，例如：醫院或學校選擇盡可能減少接縫的地板材料是很重要的。

滑倒和跌倒是另一個重大風險，適用於公共空間例如：機場或車站，安全且具有天然止滑效果的橡膠地板是不二選擇。

太格橡膠地板經過止滑測試，確保橡膠地板在潮濕的情況下仍能保持安全性能。

2.0mm x 1.9m x 15m (常規尺寸)

3.0mm x 1.9m x 15m (訂製尺寸)

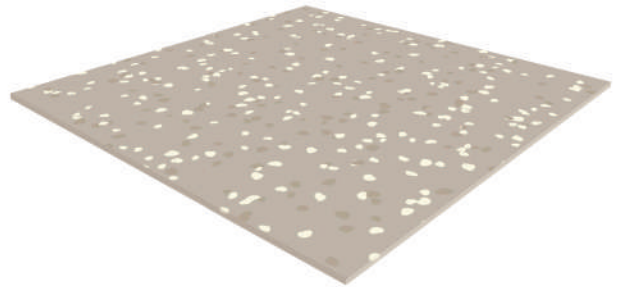

太格寬幅式橡膠地板
Extra-Wide Rubber Flooring

太格寬幅式橡膠地板

Extra-Wide Rubber Flooring

SEMI 太格
since 1981

適用場所：公共建築・交通設施・商業場所・醫療安養・教育機構

橡膠透心地板技術規範：

本材料為彈性橡膠地板，無方向性花紋，經過抗菌處理，耐磨性佳，適合高流量區域使用，品質性能要求如下：

DESCRIPTION / 規格

Total thickness / 總厚度	ASTM F386	mm	2.0mm / 3.0mm
Width of sheet / 寬度	ASTM F1859	m	1.9m
Length of sheet / 長度	ASTM F1859	m	15m

PERFORMANCES / 性能

Fire Resistance / 防焰性	CNS 7614	-	1級
Slip Resistance / 防滑性	CNS 8907	-	≥0.55
Hardness / 硬度	ASTM D2240	Shore A	≥85
Abrasion Resistance / 耐磨耗性	ASTM D3389	1000轉	<1g
Modulus at 10 % Elongation / 10%抗拉應力	ASTM D412	-	≥300 psi
Static Loading / 靜態載荷殘留凹陷	ASTM F970	-	≤0.127mm
Resistance to Chemicals / 耐化學藥品性	ASTM F925	-	無異狀
Resistance to Heat / 加熱老化試驗	ASTM F1514	-	ΔE≤8.0
Fire Behavior / 防火性(臨界輻射通量)	ASTM E648	輻射通量值不小於0.45W/cm²	Class 1級
Anti-bacterial Activity / 抗菌性	ISO 22196	金黃色葡萄球菌、大腸桿菌	抗菌效力≥99%



安裝/維護指南



型錄/相片下載

