

Collection 01

Overview of color collections

長條木紋系列：10色 | 尺寸：6” x 36” x 2.0mm | 耐磨層：0.2mm



72121



72036



72031



72021



72011




72001



72081



72024



72056



72151

Collection 02

方塊系列：6色 | 尺寸：24” x 24” x 2.0mm | 耐磨層：0.2mm



24059



24091



24081




24023



24078



24101

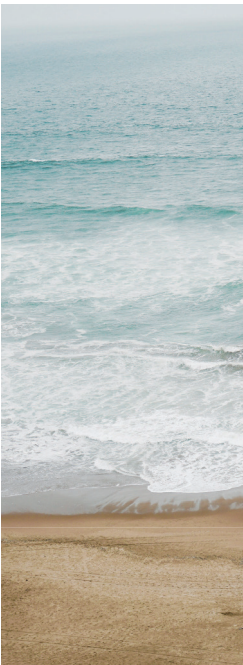

施工說明 & 技術規範

Characterisics	Test Method	Result
Dimension 尺寸	CNS 8907	6"x36"x2.0mm 24"x24"x2.0mm
Grip resistance 防滑性	CNS 8907	C.S.R≥0.6
Resistance to Fire 防焰性	CNS 7614	防焰一級
Flame resistance 耐燃性	CNS 8907	火焰5秒以內熄滅
Metal content 重金屬含量	ASTM F963-11	N.D 未檢出

施工方法

- 施工前依照建築物訂基準墨線，求出中心點，並用腳尺量取90°求出垂直平分線，再使用墨斗彈出基準線。
- 塗佈應沿著基準線中心點為起點，向四面中之一面基準線開始，使用齒狀鋼刮板刀，將水性膠呈波浪狀均勻塗佈於地面上，不可積膠，待膠表面呈現霧狀及黏度增加時，方能鋪貼。基塗佈面積配置約40分鐘內貼完為宜，地磚鋪設應以箭頭同向鋪設，由上往下放置並在每片地磚四周輕壓，使地磚與地面吻合。
- 貼完地磚後，一小時內需檢查修正，未貼牢部分，以滾輪壓牢。
- 四周邊緣收尾，須將欲鋪設之地磚置於已鋪設完成的最後一片地磚上，使兩片地磚完全吻合，一邊緊靠牆壁，周邊使用美工刀沿著邊緣處切割並拆斷，將鋪設於牆壁地面處。
- 鋪設完工後，去除所有污漬，可用微量松香水或去漬油，小心清除較乾硬的水性膠，後用清水擦拭即可。

清潔方法

- 使地磚所有污漬清潔乾淨，如有殘膠可用中性清潔劑及3M紅色菜瓜布輕微磨掉。
- 將地板洗淨劑潑灑置地磚上，使用打蠟機或其他工具，將地磚上髒污磨掉，再以乾拖把擦拭後，清水擦拭最後。
- 地乾之後，以水性蠟倒入乾拖把上，將蠟均勻塗佈於地磚上即可。
- 上蠟之後，約20分鐘讓地磚表面乾，可用電風扇縮短時間，等乾後才可以踩踏於上面。如有重物搬移，建議約8小時蠟完全乾才搬移，即可保持地磚光鮮亮麗。
- 如地磚使用一段時間，地磚表面變黃需重新上蠟時，則以除蠟劑直接均勻潑灑於除蠟處，約10-15分滲入地磚後，以水潑濕地磚，蠟需完全去除，否則重新上蠟地磚不光亮。完成後，再依照前1-4步驟清潔保養即可。

地磚清潔保養

- 地磚鋪設完工後，先去除所有污漬，再以壓克力樹脂水蠟保養地磚。
- 適當清潔保養可延長使用期限，平常可使用掃把將灰塵及沙粒掃除，再以抹布擦拭。如必要時可加入適當地板蠟或水蠟清潔，勿用過多的水來清洗地磚。

材料重金屬檢測

- 符合ASTM F963測試：鎘(Cd)、鉛(Pb)、鉻(Cr)、鋇(Ba)、硒(Se)、銻(Sb)、汞(Hg)、砷(As)，未檢出。



嗨！科羅那

H! COLORADO

2.0 mm

Made in Taiwan


V5.0



嗨！科羅那

H! COLORADO

系列：2.0mm | 耐磨層：0.2mm

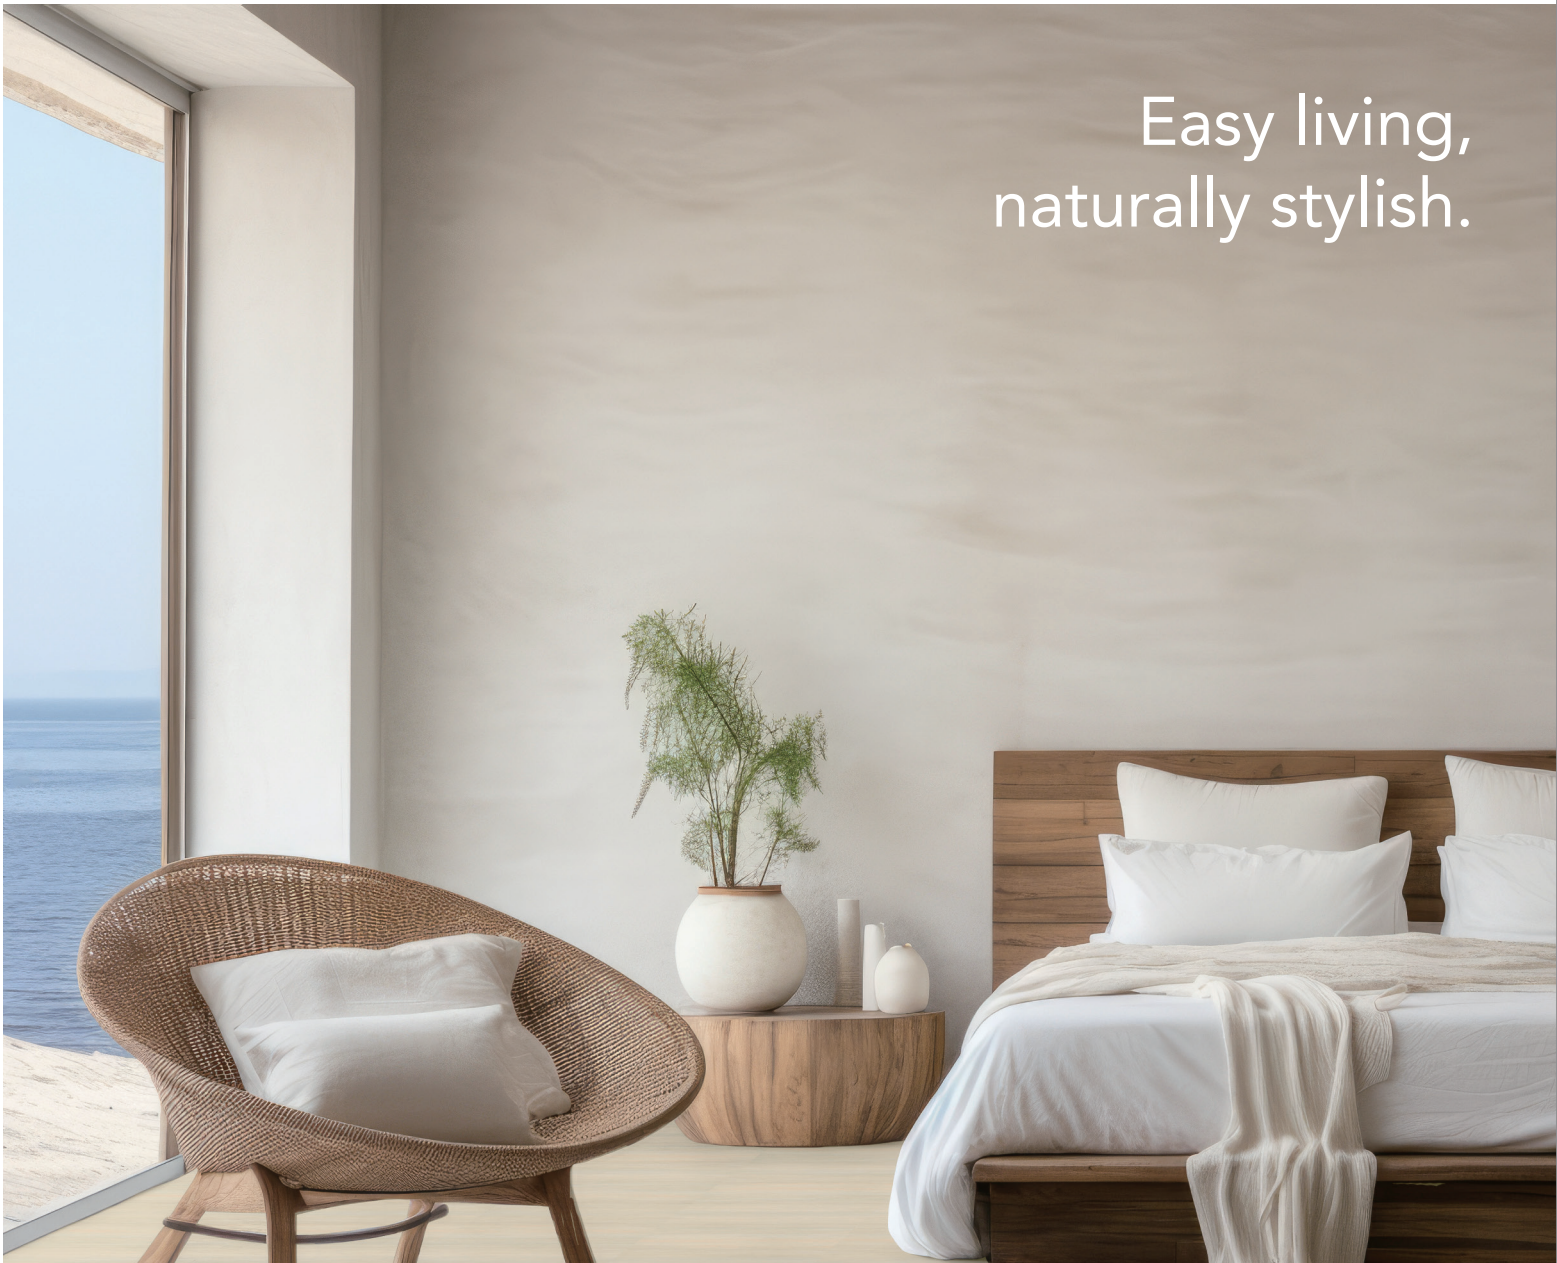

Easy living,
naturally stylish.

color : 24101

Wood collections / 10 colors | Square collections / 6 colors



嗨！科羅那

H! COLORADO

color : 24059

系列：2.0mm 耐磨層：0.2mm

Wood collections / 10 colors | Square collections / 6 colors


H! Colorado


Start from the ground up — live naturally.



型錄/相片下載

	
24059	24091
	
24081	24023
	
24078	24101

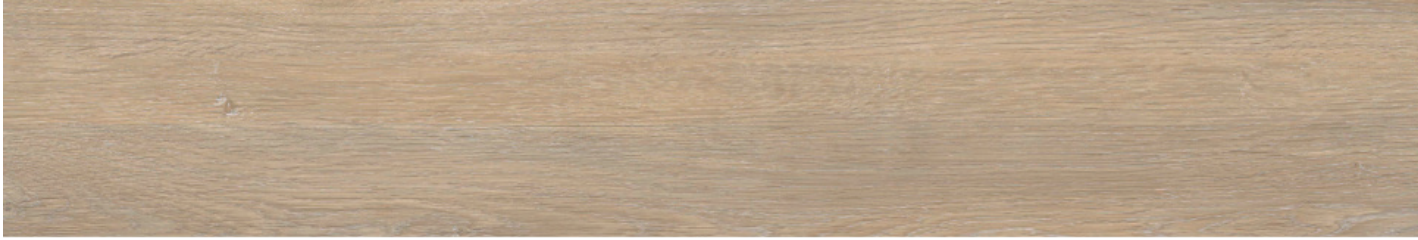
72121

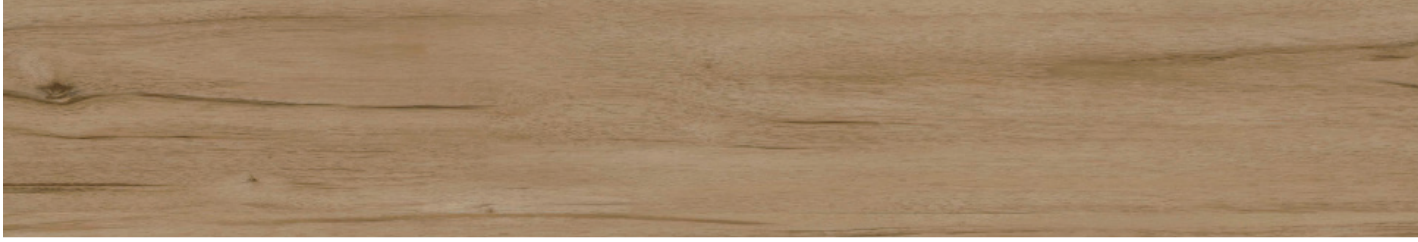72036

72031

72021

72011


72001

72081

72024

72056

72151

